HYUNDAI

Solar Sensor Flood Light

(User Manual)

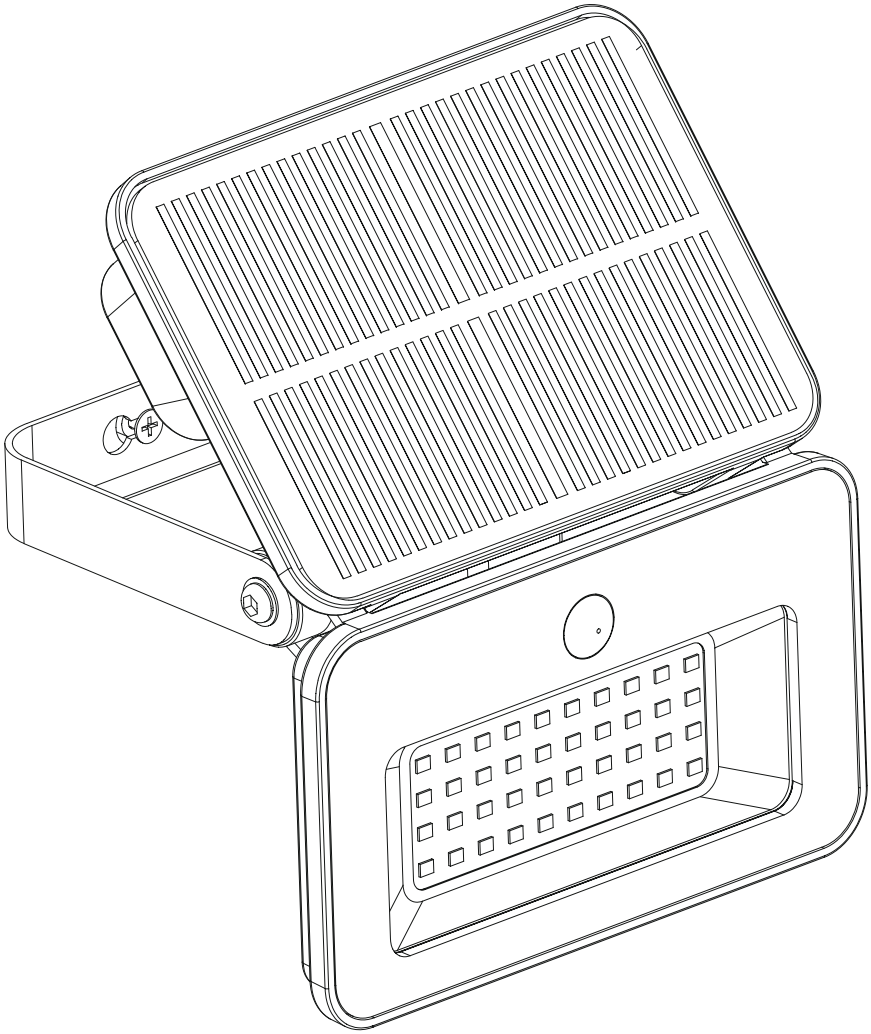

HSL942301

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

HYUNDAI
Quality lighting from green energy
HSL942301

User Manual
Solar Sensor Flood Light

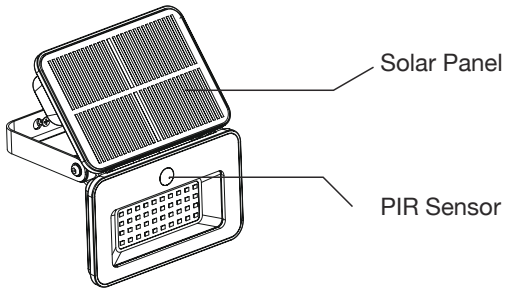

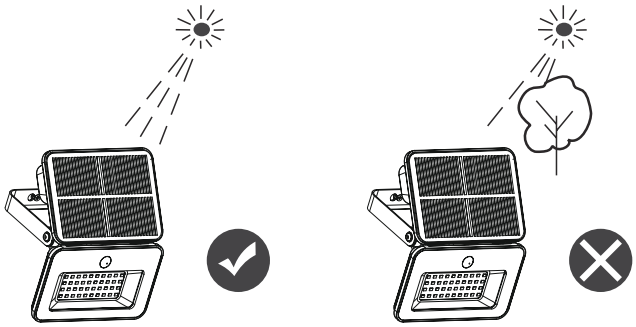









1. Set two expansion screws;
2. Two screws keep 2mm distance to the wall;
3. Hang up and light and adjust the solar panel angle face sunshine;
   Switch to set color temperature.

FUNTIONS:

- Light control mode,
- Working only base on illuminance <10lux
- Switch on with the movements and switch off after 30s.
- Switch button to set color temperature 3000K,4000K or 6000K
- Switch button to set brightness, high, middle or dim light.
- Setting with memory of brightness and CCT;

CAUTIONS:

1. Please install the solar light under direct sunshine and no blocks.
2. Please make sure no other light source shining on the solar panel, otherwise the light might flicker frequently or not turn on at all.
3. Put the solar panel in direct sunlight at least 8hrs for full charging.
4. It will need a longer charging time on cloudy or winter days.
5. Please keep this product away from fire any any other heat source.
6. If not used for a long time, please remove the battery, or fully charge and discharge one time within half a year.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material:	ABS + Glass
Battery:	3.7V 2200mAh
Size:	143 x 97 x 44.5 mm
Led quantity:	40pcs
Light Effect:	Max 1000 Lumens
Solar Panel:	5V 1.75W monocrystalline PET panel
Sensor:	PIR
Sensing time:	200 times
Charging hours:	6-8 hours
Sensor angle:	Max 120 degrees
Sensing distance:	3m
Waterproof:	IP65

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/ Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality lighting from green energy
HSL942301

Handleiding
Solar Sensor Flood Light

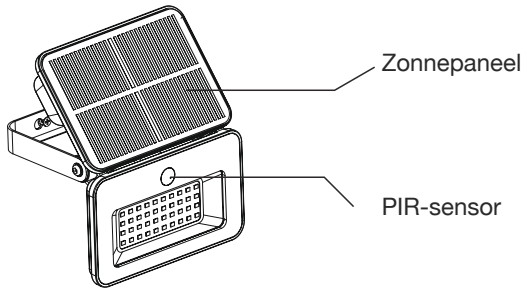

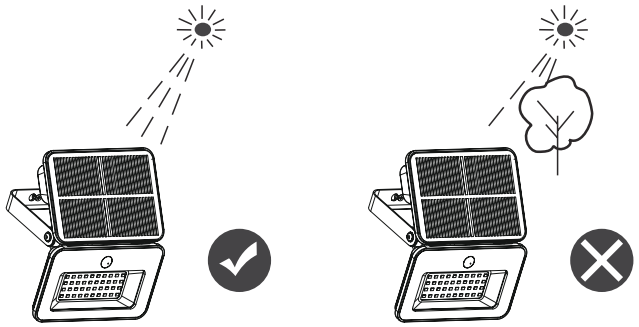

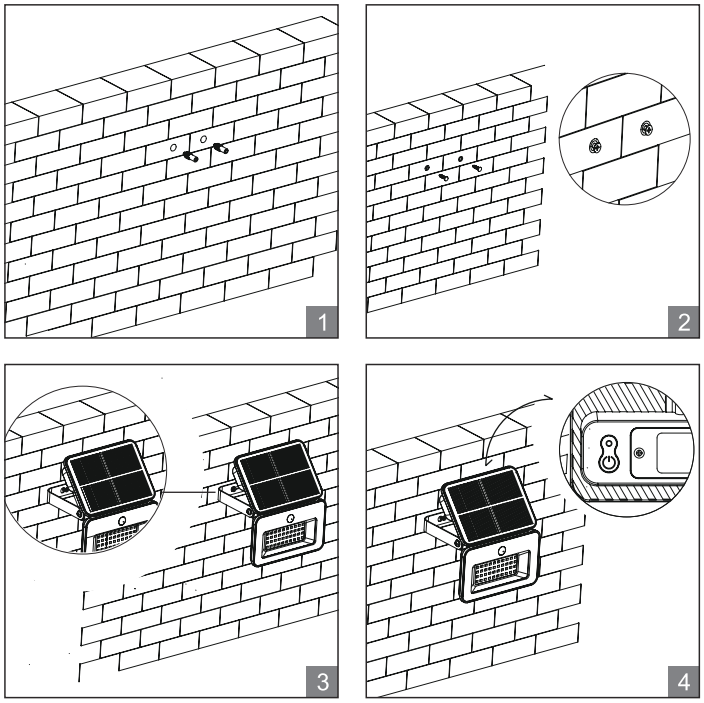

1. Plaats twee expansieschroeven;
2. Twee schroeven houden een afstand van 2 mm tot de muur;
3. Hang op en steek aan en pas de hoek van het zonnepaneel aan, gezicht naar de zon;
   Schakel over naar de kleurtemperatuur instellen.

FUNCTIES:

- Lichtregelmodus,
- Werkt alleen op basis van verlichtingssterkte <10lux
- Inschakelen met de bewegingen en na 30 seconden uitschakelen.
- Schakelknop om de kleurtemperatuur in te stellen op 3000K, 4000K of 6000K
- Schakelknop om de helderheid, hoog, midden of gedimd licht in te stellen.
- Instelling met geheugen voor helderheid en CCT;

WAARSCHUWINGEN:

1. Installeer het zonnelicht onder direct zonlicht en zonder blokken.
2. Zorg ervoor dat er geen andere lichtbron op het zonnepaneel schijnt, anders kan het licht vaak flikkeren of helemaal niet inschakelen.
3. Plaats het zonnepaneel minimaal 8 uur in direct zonlicht om volledig op te laden.
4. Op bewolkte of winterdagen heeft hij een langere oplaadtijd nodig.
5. Houd dit product uit de buurt van vuur en andere warmtebronnen.
6. Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij of laadt u deze binnen een half jaar één keer volledig op en ontlaadt u deze.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Materiaal:	ABS + glas
Batterij:	3,7V 2200mAh
Afmeting:	143 x 97 x 44,5 mm
Aantal leds:	40 stuks
Lichteffect:	maximaal 1000 lumen
Zonnepaneel:	5V 1,75W monokristallijn PET-paneel
Sensor:	PIR
Detectietijd:	200 keer
Oplaaduren:	6-8 uur
Sensorhoek:	Max. 120 graden
Detectieafstand:	3m
Waterdicht:	IP65

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven AAn The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V, exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD
De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgAAnde schriftelijke toestemming.Het is niet toegestAAn om handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren pakket.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality lighting from green energy
HSL942301

Manuel de l'Utilisateur
Solar Sensor Flood Light

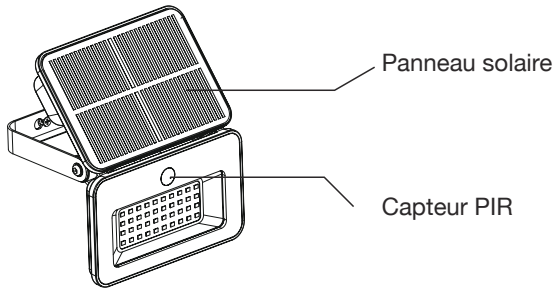

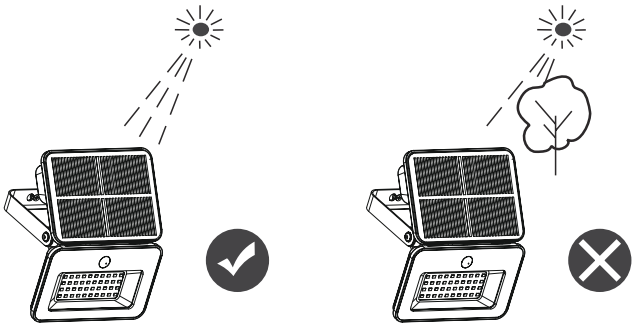









1. Placez deux vis d'expansion ;
2. Deux vis maintiennent une distance de 2 mm par rapport au mur ;
3. Raccrochez, allumez et ajustez l'angle du panneau solaire face au soleil ;
   Basculez pour régler la température de couleur.

FONCTIONS:

- Mode de contrôle de la lumière,
- Fonctionne uniquement sur une base d'éclairement <10lux
- Allumez avec les mouvements et éteignez après 30s.
- Bouton interrupteur pour régler la température de couleur 3000K, 4000K ou 6000K
- Bouton de commutation pour régler la luminosité, la lumière élevée, moyenne ou faible.
- Réglage avec mémoire de luminosité et CCT ;

PRÉCAUTIONS:

1. Veuillez installer la lampe solaire sous la lumière directe du soleil et sans blocage.
2. Veuillez vous assurer qu'aucune autre source de lumière ne brille sur le panneau solaire, sinon la lumière pourrait clignoter fréquemment ou ne pas s'allumer du tout.
3. Placez le panneau solaire en plein soleil pendant au moins 8 heures pour une charge complète.
4. Il faudra un temps de charge plus long par temps nuageux ou en hiver.
5. Veuillez garder ce produit à l'écart du feu et de toute autre source de chaleur.
6. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer la batterie ou charger et décharger complètement une fois dans un délai de six mois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Matériel:	ABS + verre
Batterie:	3,7 V 2 200 mAh.
Taille:	143 x 97 x 44,5 mm
Quantité de LED:	40 pièces.
Effet de lumière:	maximum 1000 lumens
Panneau solaire:	panneau PET monocristallin 5 V 1,75 W
Capteur:	PIR
Temps de détection:	200 fois
Heures de charge:	6 à 8 heures
Angle du capteur:	120 degrés maximum
Distance de détection:	3 m
Étanchéité:	IP65

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Sous licence de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Importé/ Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be

HYUNDAI
Quality lighting from green energy
HSL942301

Benutzerhandbuch
Solar Sensor Flood Light

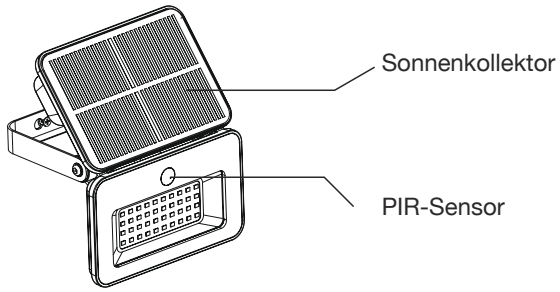

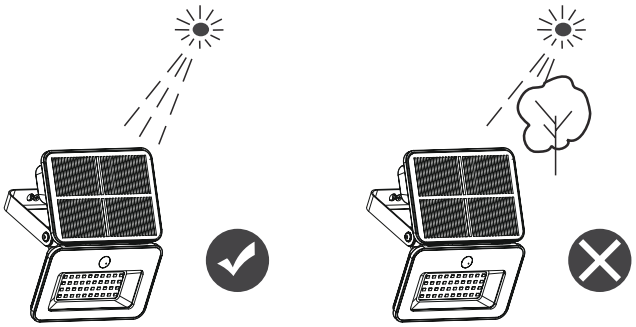









1. Setzen Sie zwei Dehnschrauben ein;
2. Zwei Schrauben halten 2 mm Abstand zur Wand;
3. Hängen Sie das Gerät auf, zünden Sie es an und stellen Sie den Winkel des Solarpanels so ein, dass es der Sonne zugewandt ist.
   Wechseln Sie zur eingestellten Farbtemperatur.

FUNKTIONEN:

- Lichtsteuerungsmodus,
- Funktioniert nur bei einer Beleuchtungsstärke <10 Lux
- Mit den Bewegungen einschalten und nach 30s ausschalten.
- Mit der Umschalttaste können Sie die Farbtemperatur auf 3000 K, 4000 K oder 6000 K einstellen
- Mit der Umschalttaste können Sie Helligkeit, hohes, mittleres oder schwaches Licht einstellen.
- Einstellung mit Speicherung von Helligkeit und CCT;

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Bitte installieren Sie die Solarleuchte unter direkter Sonneneinstrahlung und ohne Blockaden.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass keine andere Lichtquelle auf das Solarpanel scheint, da das Licht sonst häufig flackert oder sich überhaupt nicht einschaltet.
3. Setzen Sie das Solarpanel mindestens 8 Stunden lang direktem Sonnenlicht aus, um es vollständig aufzuladen.
4. An bewölkten oder winterlichen Tagen ist eine längere Ladezeit erforderlich.
5. Bitte halten Sie dieses Produkt von Feuer und anderen Wärmequellen fern.
6. Bei längerem Nichtgebrauch entfernen Sie bitte den Akku oder laden und entladen Sie ihn innerhalb eines halben Jahres einmal vollständig.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Material:	ABS + Glas
Batterie:	3,7 V 2200 mAh
Größe:	143 x 97 x 44,5 mm
LED-Anzahl:	40 Stück
Lichteffekt:	Max. 1000 Lumen
Solarpanel:	5 V 1,75 W monokristallines PET-Panel
Sensor:	PIR
Erfassungszeit:	200 Mal
Ladezeit:	6–8 Stunden
Sensorwinkel:	Max. 120 Grad
Reichweite:	3 m
Wasserdicht:	IP65

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/ Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet
Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be